


Sincon 디지털 데오도라이트

(ET Series 단축설명서)

1. 각 부위별 명칭

정 면	명 칭	후 면
	<ul style="list-style-type: none"> 운반손잡이 시준경 배터리케이스 포커스 접안렌즈 대물렌즈 연직고정/미동나사 구심경 수평고정/미동나사 원형(하반)기포 정준나사 	

2. 디스플레이 설명
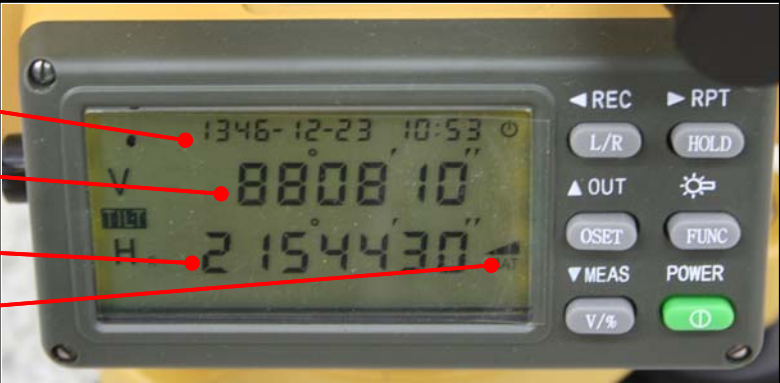
<ul style="list-style-type: none"> 날짜 및 시간 연직각도 표시 수평각도 표시 배터리잔량 					
L/R	HOLD	0SET	FUNC	V/%	Φ
좌,우 회전 방향 각도 변경	수평각을 고정	수평각 0°셋팅	3초간 누르면 조명	연직 각도 표시 단위 변경	전원

3. 사 용 방 법


1. 원형기포를 보며 다리에 수평을 맞춘 후 막대기포로 기계를 셋팅합니다.
2. 전원키를 누르면 전원이 켜지며 전원을 끄실 때는 약 3초간(디스플레이에 OFF가 표시됨) 누르고 있으면 전원이 꺼집니다.
3. 접안렌즈를 돌려 십자선이 선명하게 보이도록 하고 포커스로 사물이 선명하게 보이도록 조절합니다.
4. 수평각을 0셋 하시려면 O SET 버튼을 두 번 눌러 수평각을 0°로 셋팅 후 시계를 사용하십시오.

4. 주 의 사 항

1. 사용후에는 전원을 꺼주시고 장기간 미사용시 건전지를 반드시 분리한 후에 보관하십시오. 건전지는 정품의 알카라인을 사용하여 주십시오.
2. 데오도라이트는 각도와 수직 작업을 위한 제품입니다. 근거리에서 레벨(수평)작업은 가능하나 먼 거리에서 사용 시에는 많은 차이가 있을 수 있습니다.

※ 다이아고날 아이피스 장착법(별매품)

다이아고날 아이피스 장착으로 높은 각도와 낮은 각도를 쉽게 보실 수 있습니다.

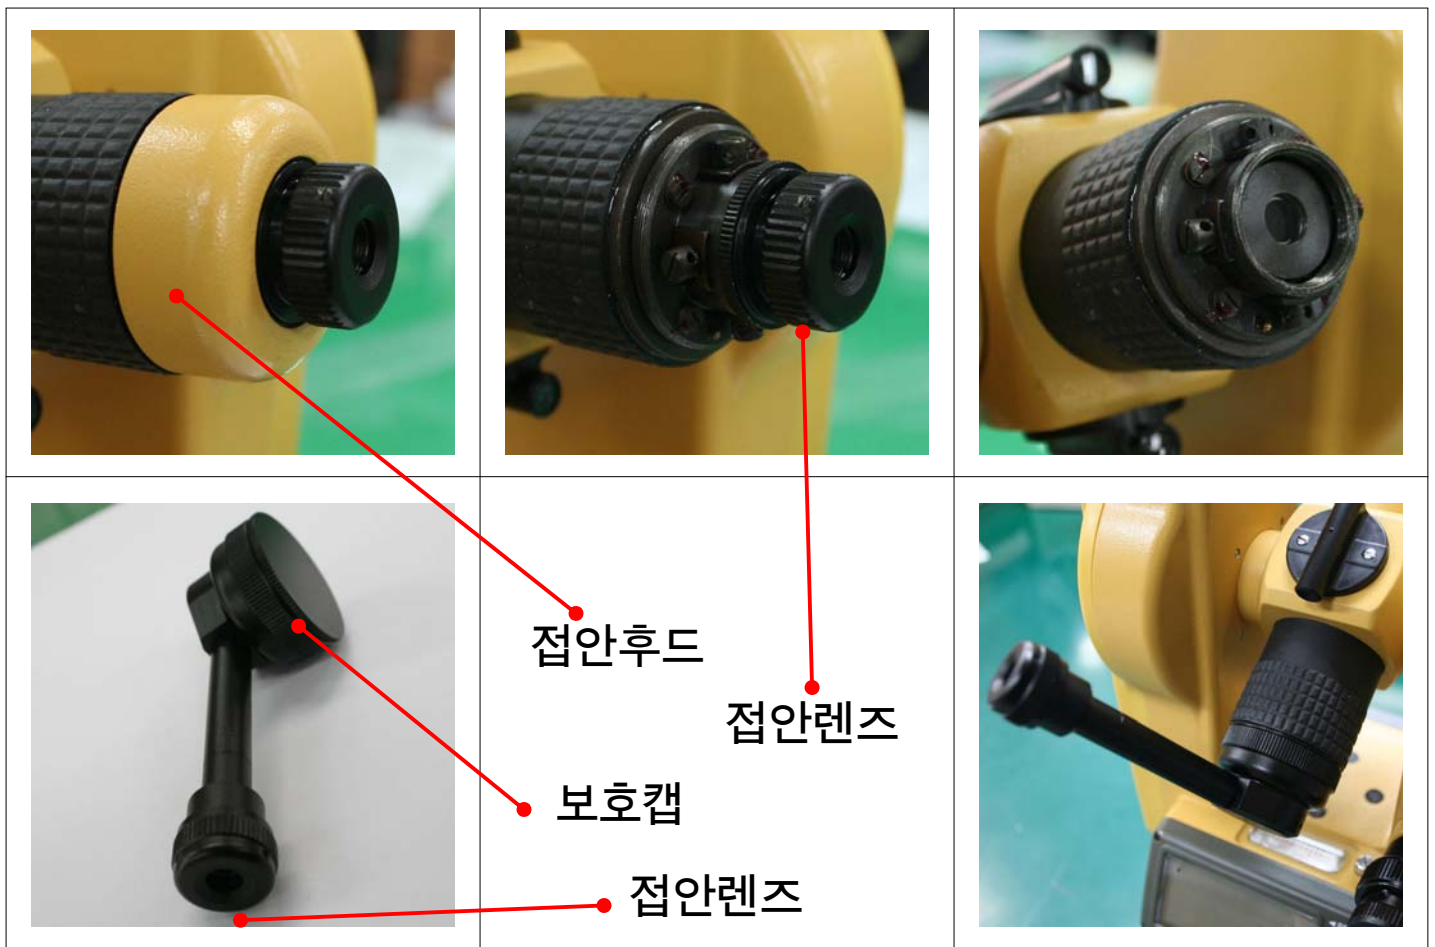

1. 망원에서 접안후드를 분리 후 접안렌즈를 분리합니다.
2. 다이아고날 아이피스에 보호캡을 분리하여 망원에 장착하여 사용합니다.